

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 18:01

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/gniazdo-antenowe-rtv-sat-koncowezakonczeniowe-modul-czarny-mat-simon54-dask0149-p-6977.html>



## Gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe/zakończeniowe (moduł) czarny mat Simon54 DASK.01/49

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>86,72 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>70,50 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>DASK.01/49</b>    |
| Kod EAN          | <b>5902787871147</b> |
| Producent        | <b>Kontakt-Simon</b> |

### Opis produktu

Gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe/zakończeniowe (moduł) podtynkowe, bez ramki zewnętrznej.  
Tłumienie: RTV - 1.0 dB; SAT - 1.0 dB  
Kolor **CZARNY MAT**

## Gniazdo Antenowe R-TV-SAT Końcowe typ DASK../..

### Przeznaczenie

Gniazdo antenowe jest urządzeniem elektronicznym przeznaczonym do stosowania w antenowych instalacjach indywidualnych, zbiorczych lub systemach telewizji kablowej i służy do przyłączania urządzeń abonentów typu: odbiornik telewizyjny, tuner satelitarny i odbiornik radiofoniczny do tych sieci.

### Zastosowanie




Wejścia gniazda przystosowane są do podłączenia kabla koncentrycznego o impedancji  $75\Omega$ , doprowadzającego sygnały z anten odbiorczych. Wyjścia abonentkie wykonane zgodnie z normą IEC umożliwiają podłączenie radioodbiornika lub telewizora. Dzięki odpowiedniej konstrukcji, do wyjść gniazda przenoszone są sygnały w następujących zakresach częstotliwości:

- wyjście TV: 5 + 70 MHz i 120 + 862 MHz,
- wyjście R: 88 + 108 MHz
- wyjście SAT: 950 + 2400 MHz

Tłumienność sprzężenia dla wyjść SAT, TV, R: 1,0 dB.

Gniazdo antenowe satelitarne końcowe typu DASK../.. przeznaczone jest do instalacji zbiorczych o strukturze gwiazdowej oraz do indywidualnych instalacji jednogniazdowych, w których sygnały telewizji satelitarnej, naziemnej oraz radiofoniczne przesyłane są do poszczególnych odbiorników jednym kablem.

Gniazdo DASK../.. rozdziela te sygnały, kierując je do odpowiednich wyjść: SAT – dla tunera satelitarnego, TV – dla odbiornika telewizyjnego, R – dla odbiornika radiowego. Specjalna konstrukcja gniazda umożliwia przepływ prądu zmiennego i stałego pomiędzy wyjściem SAT a wejściem gniazda w celu zasilania konwertera anteny satelitarnej.

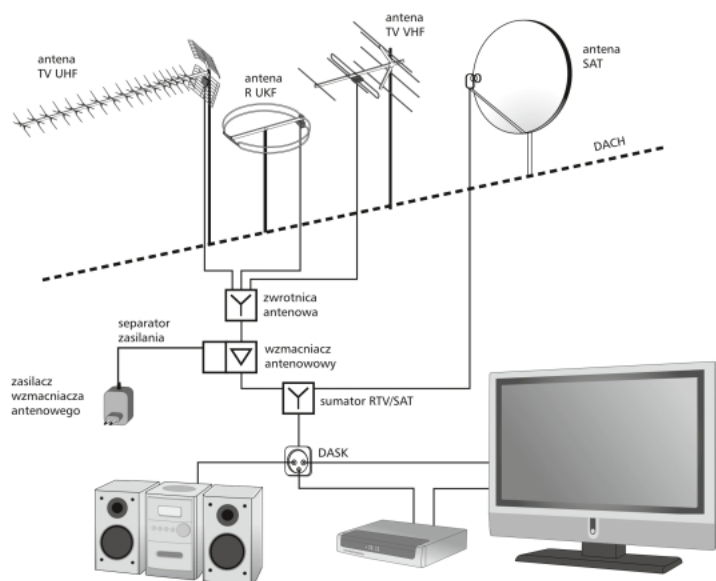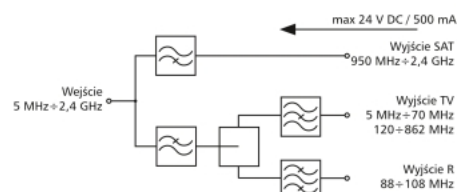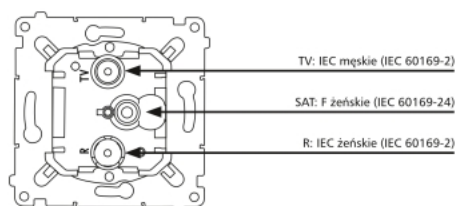

Zdjęcie poglądowe. Kompletny element należy złożyć z modułu i ramki pojedynczej lub wielokrotnej.