

Link do produktu: <https://www.egniazdka.pl/wylacznik-czasowy-z-przekaznikiem-modul-czarny-mat-simon54-dwc10p0149-p-7024.html>



Wyłącznik czasowy z przekaźnikiem (moduł) czarny mat Simon54 DWC10P.01/49

Cena brutto	228,28 zł
Cena netto	185,59 zł
Numer katalogowy	DWC10P.01/49
Kod EAN	5902787871628
Producent	Kontakt-Simon

Opis produktu

Wyłącznik czasowy z przekaźnikiem (moduł) podtynkowy, bez ramki zewnętrznej.
8 (2) A; 230 V~
Opóźnienie wyłączenia od 30 sek. do 99 min.
Regulowane skokowo co 1 min.
Kolor **CZARNY MAT**

ŁĄCZNIK Z OPÓŹNIENIEM WYŁĄCZENIA Z PRZEKAŹNIKIEM DWC10P.01/.. MWC10P.01/..., MWC10P/..

ZASTOSOWANIE

Łącznik z czasowy z przełącznikiem przeznaczony jest do stosowania w takich pomieszczeniach jak: przedpokoje, klatki schodowe, piwnice, garaże, a także gabinety lekarskie, sale szpitalne (sterowanie lamp bakterioobójczych), itp.

Służy do załączania obciążenia i samoczynnego wyłączenia po upływie nastawionego czasu. Można też załączyć obciążenie na stałe (bez czasowego wyłączenia) lub wyłączyć przed upływem nastawionego czasu.



RODZAJE OBCIĄŻEŃ

	Żarówki 230 V	maks. 2000 W
	Żarówki halogenowe 230 V	maks. 2000 W
	Żarówki halogenowe 12 V	maks. 2000 W
	Podłączone poprzez transformator rdzeniowy 230 V/12 V	maks. 1000 W
	Podłączone poprzez transformator elektroniczny 230 V/12 V	maks. 2000 W
	Oświetlenie energooszczędne	maks. 2000 W
	Świetlówki	
	Bez kompensacji i z kompensacją szeregową	maks. 1000 W
	Z kompensacją równoległą i obwody duo	maks. 2000 W
	Oświetlenie LED-owe	maks. 2000 W
	Wentylatory	maks. 450 VA

CECHY FUNKCJONALNE

- załączanie obciążenia na czas 0.5 – 99 minut (nastawiany skokowo co 1 min.).
- załączenie na stałe, bez czasowego wyłączenia (poprzez naciśnięcie klawisza przez 3s).
- możliwość wyłączenia w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie klawisza.
- zabezpieczenie przed zablokowaniem klawisza.


DZIAŁANIE

Łącznik czasowy umożliwia załączenie obciążenia na nastawiony czas 0.5 – 99 minut (tryb CZASOWY) lub na stałe (tryb CIĄGŁY).

- krótkie naciśnięcie klawisza /1/ załącza obciążenie na czas nastawiony pokrętkami znajdującymi się z tyłu klawisza (tryb CZASOWY). Wyłączenie następuje samoczynnie po upływie nastawionego czasu lub po naciśnięciu klawisza przed upływem nastawionego czasu.
- stan wyłączenia sygnalizowany jest czerwoną diodą LED a załączenia zieloną.
- długie naciśnięcie klawisza (powyżej 3 s) powoduje załączenie obciążenia na stałe (tryb CIĄGŁY), które sygnalizowane jest migotaniem diody LED naprzemian zieloną/czerwoną (0.5/0.5s). Następne naciśnięcie klawisza (krótkie) wyłącza obciążenie.
- w trybie CIĄGŁYM łącznik czasowy pracuje jak zwykły łącznik sterowany ręcznie.

Tryb CIĄGŁY można wybrać na stałe poprzez ustawienie pokrętła D w pozycję ∞. W tym przypadku załączenie i wyłączenie wykonywane jest krótkim naciśnięciem klawisza.

Dodatkowo łącznik czasowy posiada zabezpieczenie przed skutkami trwałego naciśnięcia klawisza np. poprzez zablokowanie klawisza jakimś przedmiotem. W takiej sytuacji po upływie 10 s następuje wyłączenie obciążenia. Ponowne załączenie jest możliwe dopiero po usunięciu blokady i ponownym naciśnięciu klawisza.




USTAWIANIE

- wyjąć klawisz /1/ i ustawić pokrętkami J (jednostki minut) i D (dziesiątki minut) wybrany czas załączenia obciążenia, nastawy J i D sumują się,
- włożyć klawisz /1/ z powrotem, po zwolnieniu nacisku na klawisz diody LED migną kilkakrotnie odpowiednio do nastawionego czasu zgodnie z poniższą tabelką:

ilość mignięć zielonej LED	nastawa D	ilość mignięć czerwonej LED	nastawa J
0	0 min	0	0.5 min
1	10 min	1	1.0 min
2	20 min	2	2.0 min
*	*	*	*
*	*	*	*
9	90 min	9	9.0 min
10	∞ – tryb Ciągły	0	dowolna

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ŁĄCZNIKA CZASOWEGO DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

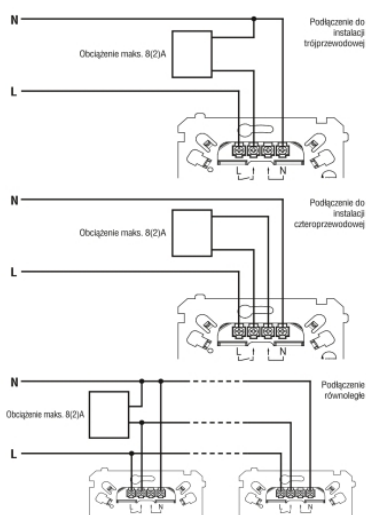

DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy	230 V~ / 50 Hz
Moc obciążenia w kat.	AC1 maks. 2000 W / 8 A
Moc obciążenia w kat.	AC3 maks. 450 W / 2 A
Poziom zakłóceń	zgodny z PN-EN-55015
Stopień ochrony	IP20
Rodzaj pracy	ciągła
Tryb pracy	CZASOWY, CIĄGŁY
Zasięg czujnika ruchu	maks. 7 m; 110° poziomo
Czas działania	0.5 – 99 min (regulowany skokowo co 1 min.)
Masa	100 g
Wysokość montażu	1.0-2.5 m

Zdjęcie poglądowe. Kompletny element należy złożyć z modułu i ramki pojedynczej lub wielokrotnej.